


Expeditionsmobil:

Unimog U4000/U5000 mit LB-U463.I

Kabinenform LB-463.I (Individueller Aufbau)

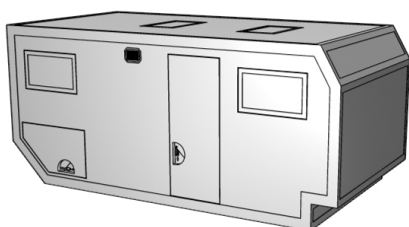

Mit der Form K haben unsere Kunden die Möglichkeit, die Abmessungen und Winkel der Kabine selbst zu bestimmen. Damit lässt sich die Geländetauglichkeit an die persönlichen Bedürfnisse noch individueller anpassen und das Fahrzeug formschön optimieren.

Wand- und Dachstärke (mm)	60
Bodenplattenstärke (mm)	80
U-Wert (W/qm x K)	0,44
Stärke äußere Deckschicht (mm)	3
Länge (mm)	3.200 - 4.500
Breite (mm)	2.200 - 2.400
Höhe (mm)	1.900 - 2.200
Besonderheiten	
Allgemein	umlaufend GfK-L-Winkel, Ecken verstärkt, äußere gewebeverstärkte Deckschicht

Fahrzeugtyp Unimog U4000/U5000



Motor	4 Zylinder, 4.249 ccm
Drehmoment	675Nm
Radstand	3.850 mm
Leistung	177 PS / 130 kW
Allrad	zuschaltbar
Differenzial	100% sperrbar

Expeditionsmobil: Unimog U4000/U5000 mit LB-463.I

Innenausbau- vorschlag

